

Catálogo de **Produtos**





A Guará é uma empresa construída com dedicação, empenho e compromisso em oferecer telas de proteção e cercamentos que atendam às necessidades de nossos clientes com qualidade e confiabilidade. Desde o início de nossa trajetória, buscamos nos destacar pelo cuidado com cada detalhe, oferecendo produtos que aliam resistência e funcionalidade.

Há mais de 50 anos no mercado, desenvolvemos uma relação de confiança com nossos clientes e parceiros. Buscamos atender a diferentes demandas, sempre garantindo a mesma excelência que se tornou o nosso principal diferencial.

Na Guará, acreditamos que a base de nosso sucesso está na união entre tradição e um atendimento próximo e personalizado. Trabalhamos todos os dias para entregar soluções que agreguem valor e segurança aos projetos de nossos clientes, mantendo o foco no compromisso que sempre nos guiou: ser uma marca confiável e comprometida com resultados.

Seja bem-vindo à Guará. Aqui, cada projeto é único e cada cliente é parte da nossa história.



Iniciar
Atendimento.

Siga nossas **redes sociais**





Sumário

1. Cercamentos para Quadras Esportivas

1.1 Tela Guará Caracol Galvanizada	05
1.2 Tela Guará Caracol Revestida em PVC	06
1.3 Arames Guará Galvanizado e Revestido em PVC	07
1.4 Tubos Guará	08

2. Cercamentos Comerciais, Industriais e Residenciais

2.1 Pannel Guará Hércules	11
2.2 Pannel Guará Proteccion	12
2.3 Tela Guará Jarditor	13
2.4 Tela Guará Soldada	14
2.5 Tela Guará Ondulada Galvanizada	15
2.6 Tela Guará Ondulada Revestida em PVC	16
2.7 Tela Guará Jardim	17
2.8 Cerca Móvel Guará	18
2.9 Barreira de Segurança Guará	19
2.10 Prolongador Guará	20

3. Postes e Acessórios para Cercamentos

3.1 Poste Guará Curvo	22
3.2 Poste Guará Reto	23
3.3 Poste Guará Hércules	24
3.4 Base Guará Hércules	25
3.5 Abraçadeira Guará Hércules	26
3.6 Fixador Guará	27
3.7 Poste Guará Quickfix	28
3.8 Escora Guará Quickfix	29
3.9 Abraçadeira Guará Quickfix	30
3.10 Esticador Guará Quickfix	31
3.11 Alicates Quickfix e Alicates Quickfix com Carregador	32
3.12 Grampo Inox e Grampos Galvanizados e Verde	33

4. Soluções para Construção Civil

4.1 Gabião Guará Galvanizado	35
4.2 Gabião Guará Revestido em PVC	36
4.2 Manta Guará Geotêxtil	37
4.3 Tela Guará Fachadeira	38
4.4 Tela Guará Hexagonal Alta Resistência	39
4.5 Tela Guará Sinaleiro	40
4.6 Tela Guará Eletrosoldada	41

5. Linha Agropecuária

5.1 Arame Guará Farpado	43
5.2 Arame Guará Farpado Revestido em PVC Verde	44
5.3 Arame Guará Alta Resistência	45
5.4 Grampo Guará Galvanizado	46
5.5 Tela Guará Hexagonal	47
5.6 Tela Guará Ovelheira	48
5.7 Tela Guará Sombreamento	49
5.8 Tela Guará Mosquiteiro	50
5.9 Tela Guará Ciranda	51



Sumário

Cercamentos para Quadras Esportivas

Sumário

Tela Guará Caracol Galvanizada

A **Tela Guará Caracol Galvanizada** é confeccionada em arame galvanizado a quente por imersão, oferecendo alta durabilidade e resistência contra corrosão. Fabricada sob medida, é uma solução versátil para uma ampla variedade de aplicações.

Diferenciais:

- Fabricada com galvanização de alta qualidade, garantindo maior vida útil;
- Disponível em diversas dimensões de malha e bitolas, adaptando-se a diferentes projetos;
- Instalação simplificada em mourões de madeira, concreto ou metal, utilizando grampos galvanizados ou arames de fixação.

Dimensões

Dimensão de malha (polegadas)		3	2 1/2	2	1 1/2	1 1/4	1 3/16	1	3/4	1/2
Dimensão de malha (mm)		76,2	63,5	50,8	38,1	31,75	30,1	25,4	19,05	12,7
Bitolas dos arames	BWG 10 (3,40mm)	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	BWG 12 (2,77mm)	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	BWG 14 (2,10mm)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	BWG 16 (1,65mm)	-	x	x	x	x	x	x	x	x
	BWG 18 (1,24mm)	-	-	x	x	x	x	x	x	x



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso YouTube!

Sumário

Tela Guará Caracol Revestida em PVC

A **Tela Guará Caracol Revestida em PVC** possui um revestimento em PVC que garante resistência à corrosão e à maresia, desde que aplicada conforme as normas e sem danos ao revestimento durante a instalação.

É fabricada com arame galvanizado a quente por imersão e revestida com PVC (policloreto de vinila) em oito cores. Esse processo aumenta a vida útil do material, protegendo-o contra variações climáticas, poluição e reduzindo custos com manutenções periódicas.



Dimensões										
Dimensão de malha (polegadas)		3	2 1/2	2	1 1/2	1 1/4	1 3/16	1	3/4	1/2
Dimensão de malha (mm)		76,2	63,5	50,8	38,1	31,75	30,1	25,4	19,05	12,7
Bitolas dos arames	BWG 10 (4,80mm)	x	x	x	x	-	-	-	-	-
	BWG 12 (3,80mm)	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	BWG 14 (2,80mm)	x	x	x	x	x	x	x	x	-
	BWG 16 (2,20mm)	-	x	x	x	x	x	x	x	x
	BWG 18 (1,90mm)	-	-	x	x	x	x	x	x	x



Sumário

Arame Guará Galvanizado

Os **Arame Guará Galvanizados** são fabricados em aço carbono, trefilados e galvanizados a quente por imersão.


É utilizado para amarração, fabricação de telas, artefatos de arames, artesanato, cercas, gabiões, parreiras na fruticultura e agricultura.



Dimensões						
Bitolas dos fios (BWG)	8	10	12	14	16	18
Galvanizado (mm)	4,19	3,40	2,77	2,10	1,65	1,24
Comprimento do rolo (média)	9,35	14,20	21,55	37,31	60,24	105,23
Camada de Zinco	Mínima de 60gr/m2					
Dureza do arame	40 a 50kgf/m2					
Embalagens	Rolos de 1kg ou de até 1.000kg					

Arame Guará Revestido em PVC

Os **Arame Guará Revestidos em PVC** são fabricados em aço carbono, trefilados e galvanizados a quente pelo processo de imersão, fornecido com o revestimento em PVC em 08 cores.

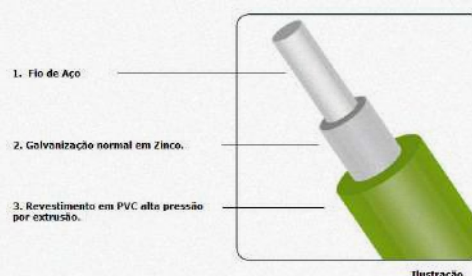

Dimensões					
Bitolas dos fios (BWG)	10	12	14	16	18
Galvanizado (mm)	4,80	3,80	2,80	2,20	1,90
Comprimento do rolo (média)	11,36	17,24	20,84	48,19	74,00
Embalagens	Rolos de 1kg ou de até 700kg				

Sumário

Tubos Guará

Os **Tubos Guará** são indicados para diversas aplicações, como grades, mourões para cercas e estruturas metálicas. Sua fabricação em aço galvanizado oferece alta durabilidade.

Diferenciais:

- Disponíveis nas versões galvanizada ou preta, fornecendo versatilidade para diferentes necessidades;
- Fabricados com costura e espessura uniforme, garante resistência e segurança;
- Podem ser utilizados com diversos sistemas de fixação para projetos sob medida.

Dimensões

Tubo Metalizado

Diâmetro interno (polegadas)	1	1 ¼	1 ½	2	2 ½
Diâmetro externo (mm)	25,4	31,8	38,1	50,8	63,5
Espessura da parede (mm)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Obs.: Tubo soldado e metalizado após galvanização a quente.

Tubos Galvanizado Leve

Diâmetro interno (polegadas)	1	1 ¼	1 ½	2	2 ½
Diâmetro externo (mm)	25,4	31,8	38,1	50,8	63,5
Espessura da parede (mm)	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

Obs.: Tubo soldado após a galvanização a quente por imersão.

Tubos Galvanizado com Costura com Rosca

Diâmetro interno (polegadas)	½	¾	1	1 ¼	1 ½	2	2 ½	3	4
Diâmetro externo (mm)	21,5	26,7	33,8	42,1	48,10	60,5	75,9	88,9	114,3
Espessura da parede (mm)	2,00	2,00	2,25	2,55	2,65	2,65	2,65	3,00	3,00

Tubos Galvanizado com Costura sem Rosca

Diâmetro interno (polegadas)	½	¾	1	1 ¼	1 ½	2	2 ½	3	4
Diâmetro externo (mm)	21,5	26,7	33,8	42,1	48,10	60,5	75,9	88,9	114,3
Espessura da parede (mm)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00





Sumário

Tubos sem Galvanização Leve (Preto)					
Diâmetro interno (polegadas)	½	1 ¼	1 ½	2	2 ½
Diâmetro externo (mm)	25,4	31,8	38,1	50,8	63,5
Espessura da parede (mm)	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

Tubos sem Galvanização (Preto)								
Diâmetro interno (polegadas)	½	¾	1	1 ¼	1 ½	2	2 ½	3
Diâmetro externo (mm)	12,7	19	25,4	31,8	38,1	50,8	63,5	76,2
Espessura da parede (mm)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00





Sumário

Cercamentos Comerciais, Industriais e Residenciais

Sumário

Painel Guará Hércules

O **Painel Guará Hércules** é fornecido em pintura eletrostática com fosfatização microcristalina de poliéster com espessura mínima de 100 micras da mais alta qualidade, utilizado também na indústria automobilística. Passando por 11 processos de tratamento antes da pintura, garantindo assim maior aderência, acabamento, durabilidade e proteção contra corrosão.

Disponível nas cores: branco, verde, azul, cinza, amarelo e preto.
Disponível também na versão galvanizada.

- 1 - Fio de Aço
- 2 - Galvanização normal em zinco
- 3 - Revestimento em PVC alta pressão por extrusão



Dimensões				
Modelo	Plus	Medium	Ecoplus	Brico
Malha (mm)	200x55	200x55	200x55	100x55
Comprimento (m)	2,50	2,50	2,50	2,50
Fio Galvanizado (mm)	4,65x4,65	4,0x4,0	3,70x3,70	3,70x3,70
Fio com Pintura (mm)	5,0x5,0	4,30x4,30	4,0x4,0	4,0x4,0
Camada de Zinco (gr/m²)	70	70	70	70
Micra	100	100	100	100



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Painel Guará Proteccion

O **Painel Guará Proteccion** é uma linha desenvolvida de gradis de segurança voltada para atender a Norma NR12, proporcionando a proteção em máquinas e equipamentos, delimitando a área de risco e protegendo as pessoas.

Fornecido em pintura eletrostática com fosfatização microcristalina de poliéster com espessura mínima de 100 micras, método este da mais alta qualidade, utilizado também na indústria automobilística. Passando por 11 processos de tratamento antes da pintura, garantindo assim maior aderência, acabamento, durabilidade e proteção contra corrosão.

Fornecido na cor amarela.



Dimensões					
Malha (mm)	Comprimento (m)	Altura (m)	Fio horizontal (mm)	Fio Vertical (mm)	Camada de Zinco (Zn/m²)
55x55	2,75	1,52	4,00 (+/- 0,08mm)	3,30 (+/- 0,2mm)	70
55x55	2,75	1,82	4,00 (+/- 0,08mm)	3,30 (+/- 0,2mm)	70
55x55	2,75	2,02	4,00 (+/- 0,08mm)	3,30 (+/- 0,2mm)	70



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso YouTube!

Sumário

Tela Guará Jarditor

A **Tela Guará Jarditor** é ideal para cercamentos seguros, duráveis e esteticamente agradáveis. Fabricada com soldagem por eletrofusão, oferece alta resistência e acabamento uniforme, sendo indicada para jardins, parques, escolas e áreas residenciais. Seu revestimento plastificado aumenta a proteção contra corrosão e desgaste, garantindo maior durabilidade.

Diferenciais:

- Alta resistência: Fabricada com arame galvanizado a quente por imersão e soldada eletronicamente.
- Proteção reforçada: Recebe um revestimento de plastificação por fluidificação, tornando-a mais resistente à corrosão e ao desgaste.
- Design sofisticado: Disponível na cor verde, proporcionando um acabamento visual agradável e harmônico com o ambiente.
- Versatilidade: Indicada para aplicações variadas, como cercamento de jardins, parques, escolas, condomínios e outras áreas de lazer.
- Fácil instalação: Pode ser fixada em mourões metálicos, de madeira ou concreto, dando mais praticidade na montagem.

Dimensões

Modelos	Super Classic		Classic	Brico
Malhas (mm)	100x50	150x50	100x50	100x50
Long x Transv. (cm)	10x05	15x05	10x05	10x05
Bitola do Arame (mm)	2,45x3,00		2,00x2,50	1,60/2,10
Comprimento (m)	25,00		25,00	25,00
Altura (m)	1,00 1,50 2,00		1,00 1,50 2,00	1,00 1,20 1,50 1,80 2,00



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Tela Guará Soldada

A **Tela Guará Soldada** é produzida com arame galvanizado a quente por imersão e soldada eletronicamente pelo processo de eletrofusão, garantindo precisão e qualidade.

Diferenciais:

- Soldagem eletrônica que proporciona maior resistência estrutural;
- Diversas opções de malhas e comprimentos, adaptando-se a diferentes projetos;
- Durabilidade garantida pela galvanização de alta qualidade.

Dimensões

Malha long. X Transv. (cm)	05x05	10x05	10x05	15x05
Fios (mm)	2,40	1,60	2,00	2,40
Comprimento (m)	25,00	25,00	25,00	25,00
Altura (m)	2,00	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00		



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Tela Guará Ondulada Galvanizada

A **Tela Guará Ondulada Galvanizada** é fabricada sob medida e em qualquer quantidade, sem necessidade de solda no processo. Sua versatilidade a torna ideal para diversas aplicações.

Diferenciais:

- Produzida com arame galvanizado a quente, garantindo longa vida útil;
- Fácil instalação e adaptabilidade a diferentes tipos de estruturas;
- Disponível em várias bitolas e dimensões de malha.

Dimensões na versão galvanizada

Dimensão de malha (polegadas)		2	1 1/2	1 1/4	1 3/16	1	3/4	1/2	3/8
Dimensão de malha (milímetros)		50,8	38,1	31,75	30,1	25,4	19,05	12,7	9,52
Bitolas dos arames	BWG 08 (4,19mm)	x	x	x	x	x	x	-	-
	BWG 10 (3,40mm)	x	x	x	x	x	x	x	-
	BWG 12 (2,77mm)	x	x	x	x	x	x	x	-
	BWG 14 (2,10mm)	-	x	x	x	x	x	x	x
	BWG 16 (1,65mm)	-	-	x	x	x	x	x	x
	BWG 18 (1,24mm)	-	-	-	-	-	-	-	x



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Tela Guará Ondulada Revestida em PVC

A **Tela Guará Ondulada Revestida em PVC** é uma opção resistente e versátil para cercamentos, com arame galvanizado e revestimento em PVC, garantindo alta proteção contra corrosão e desgaste. Seu design ondulado proporciona flexibilidade, tornando-a ideal para uso residencial, industrial, comercial e agropecuário. Disponível em 8 cores, permite personalização conforme a necessidade do projeto.

Diferenciais:

- Maior vida útil: O revestimento em PVC protege contra ferrugem, corrosão e danos mecânicos, prolongando a durabilidade do produto.
- Alta resistência estrutural: Produzida com arame galvanizado e sem necessidade de solda, garantindo robustez e flexibilidade.
- Versatilidade de aplicações: Indicada para fechamento de áreas residenciais, industriais, galpões, hortas, viveiros e áreas de proteção ambiental.
- Fácil instalação: Pode ser fixada com grampos, amarrações ou outros sistemas de fixação, adaptando-se a diferentes tipos de estruturas.



Dimensões							
Dimensão de malha (polegadas)		2	1 1/2	1 1/4	1 3/16	1	3/4
Dimensão de malha (milímetros)		50,8	38,1	31,75	30,1	25,4	19,05
Bitolas dos Arames	BWG 10 (3,40mm/4,80mm)	x	x	x	-	-	-
	BWG 12 (2,77mm/3,80mm)	x	x	x	x	x	x
	BWG 14 (2,10mm/2,80mm)	-	-	x	x	x	x

Sumário

Tela Guará Jardim

A **Tela Guará Jardim** é ideal para cercamentos leves e decorativos, como em jardins e hortas. Produzida com arames galvanizados e revestidos em PVC, combina estética e funcionalidade.

Diferenciais:

- Revestimento em PVC que aumenta a resistência contra intempéries;
- Disponível em cores verde e branca, agregando valor estético;
- Fácil instalação em mourões de madeira ou metal.

Dimensões					
Dimensões da malha (mm)	Vertical	150			
	Horizontal	75			
Bitola dos fios verticais ondulados (mm)	Aço Revestido	2,7			
		3,7			
Bitola dos fios trançados (mm)	Aço Revestido	1,65			
		2,65			
Acabamento de borda superior		Ondulada e Arredondada			
Comprimento (m)		10,00		25,00	
Altura (m)		0,25	0,45	0,65	0,95



Galvanização normal e
plastificação por extrusão



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Cerca Móvel Guará


A **Cerca Móvel Guará** é utilizada na proteção temporária de acesso a obras civis, urbanas e eventos.

É fabricada em arame galvanizado a quente por imersão com camada mínima de 60gr/m². Soldadas por eletrofusão com dois tubos galvanizados de 40 mm com duas argolas de aço galvanizado nas extremidades.

Acompanha base em poliéster na cor laranja medindo 60cm x 24cm. Depois de preenchida com concreto possui o peso final de 23kg.

Dimensões

Malha (mm)	150 x 125
Diâmetro do fio (mm)	3,40
Medida (m)	3,50 x 1,74

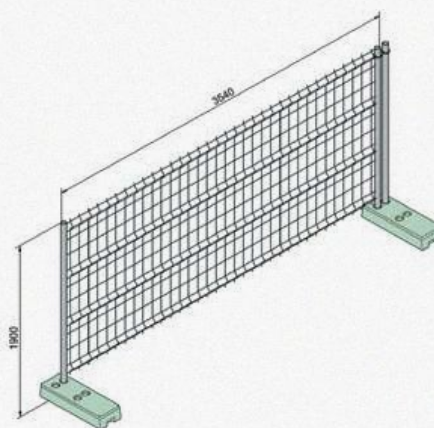

Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso YouTube!

Sumário

Barreira de Segurança Guará

A **Barreira de Segurança Guará** é projetada para oferecer máxima proteção, com lâminas afiadas de aço galvanizado. Seu formato espiralizado é altamente eficaz contra invasões.

Diferenciais:

- Lâminas cortantes de alta qualidade, garantindo eficácia na proteção;
- Disponível em versões galvanizadas e inox, com diferentes configurações;
- Fácil instalação em conjunto com cercamentos e concertinas.

Dimensões

Modelo	Aço da Lâmina	Alma de Aço (mm)	Detalhes da Farpa			Qtd. lâminas espira	Qtd. voltas	Espaço entre voltas (cm)	Rend. rolo (m)	Peso
			Comp. (mm)	Larg. (mm)	Esp. (mm)					
Simples 450mm	Galv.	2,76	70 (+/- 2mm)	20 (+/- 2mm)	100 (+/- 2mm)	13	40	25	10	5kg
Simples 300mm	Galv.	2,76	70 (+/- 2mm)	20 (+/- 2mm)	100 (+/- 2mm)	13	40	25	8	3kg
Simples 450mm	Inox AISI-304	2,76	70 (+/- 2mm)	20 (+/- 2mm)	100 (+/- 2mm)	13	40	25	10	5kg
Clipada 450mm	Galv.	2,76	70 (+/- 2mm)	20 (+/- 2mm)	100 (+/- 2mm)	13	40	25	5	5.3kg
Clipada 450mm	Inox AISI-304	2,76	70 (+/- 2mm)	20 (+/- 2mm)	100 (+/- 2mm)	13	40	25	5	5.3kg



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Prolongador Guará

O **Prolongador Guará** é utilizado para fixar a concertina sobre o muro, proporcionando um acabamento com qualidade e resistência. Possui 02 furos para esticar o arame alta resistência.

Fabricado em aço galvanizado por imersão de 1" x 750mm, com 03 furos e tampão, com parede de 1,20mm de espessura e ângulo de 30 graus.



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**



Sumário

**Postes e
Acessórios
para Cercamentos**

Sumário

Poste Guará Curvo

O Poste Guará Curvo é uma solução robusta e segura para cercamentos que exigem a instalação de concertinas e arames farpados.

Fabricado em aço galvanizado a quente por imersão, oferece alta resistência contra corrosão e excelente durabilidade, garantindo maior proteção para diferentes tipos de projetos.

Seu design curvo, com ângulo de 30°, facilita a fixação de elementos de segurança, tornando-se uma opção ideal para aplicações em indústrias, comércios, condomínios e propriedades rurais.

Diferenciais:

- Estrutura reforçada: Aço galvanizado de alta qualidade para maior durabilidade.
- Proteção extra: Design curvo ideal para instalação de arames farpados e concertinas.

Dimensões	
Altura do poste (m)	2,50 + 0,50
Diâmetro (mm)	48
Espessura (mm)	1,55
Camada de Zinco (Zn/m²)	50 / 120
Cor	Galv. / Verde



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Poste Guará Reto

O Poste Guará Reto é uma opção resistente e versátil para cercamentos industriais, comerciais, residenciais e agropecuários. Fabricado em aço galvanizado a quente, oferece alta resistência à corrosão e longa durabilidade. Para facilitar a instalação e garantir um acabamento uniforme, acompanha tampões na mesma cor do produto.

Diferenciais:

- Alta resistência e durabilidade: Fabricado em aço galvanizado de qualidade superior.
- Versatilidade de aplicação: Indicado para cercamentos industriais, comerciais, esportivos e rurais.
- Acabamento sofisticado: Disponível na versão galvanizada ou pintada na cor verde.
- Fácil instalação: Fornecido com tampões de acabamento para um visual uniforme e profissional.

Dimensões		
Altura do poste (m)	2,00	2,50
Diâmetro (mm)	48	48
Espessura (mm)	1,55	1,55
Camada de Zinco (Zn/m²)	50 / 120	50 / 120
Cor	Galv. / Verde	Galv. / Verde



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário



Poste Guará Hércules

O **Poste Guará Hércules** é produzido em aço galvanizado a quente por imersão ou com pintura eletrostática por fosfatização microcristalina. Sua robustez e versatilidade tornam-no ideal para diversos tipos de cercamento.

Diferenciais:

- Disponível em várias cores (branco, verde, azul, preto, cinza e amarelo) e tamanhos para diferentes demandas;
- Camada de zinco que varia de 50 a 120 g/m², aumentando a resistência contra intempéries;
- Tampões de acabamento que proporcionam estética e durabilidade ao produto;
- Adaptável a cercamentos de diferentes alturas, com opções de até 3,20 m.

Dimensões				
Modelo	Diâmetro (mm)	Camada de Zinco (Zn/m ²)	Espessura (mm)	Altura (m)
Ecoplus	60x40	70	1,25	1,05/ 1,25/ 1,55/ 1,85/ 2,05/ 2,35/ 2,55 e 3,00
Plus	60x40	70	1,55	1,05/ 1,25/ 1,55/ 1,85/ 2,05/ 2,35/ 2,55 e 3,20

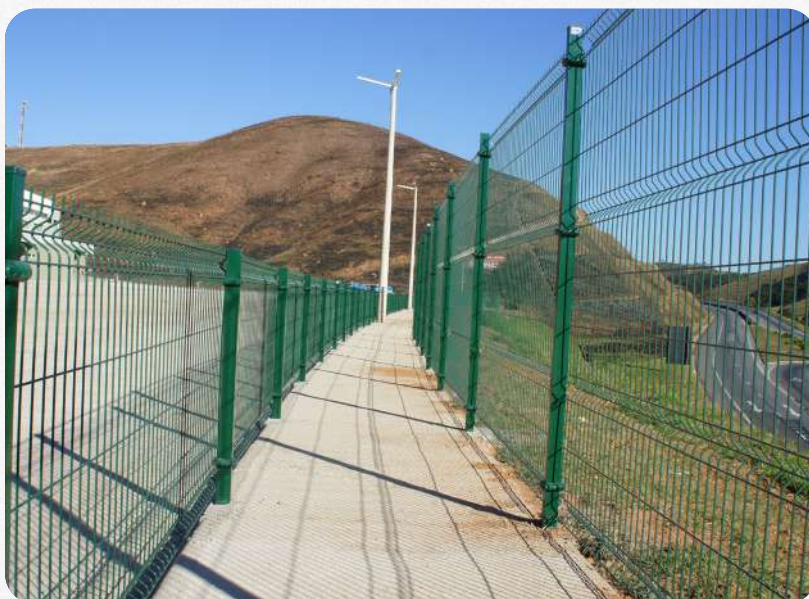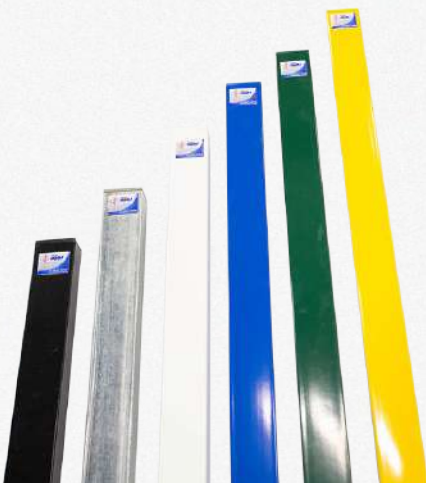

Fale com os nossos
consultores de vendas




Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Base Guará Hércules

As **Bases Guará Hércules** são utilizadas para fixar o Poste Guará Hércules nos pisos industriais, baldrame ou mureta. Não é necessário soldar o poste, pois possui um encaixe cônico, evitando a precipitação de ferrugem.

É fabricada em aço soldado por robô e posteriormente galvanizado a quente por imersão mais a aplicação da pintura por fosfatização microcristalina.

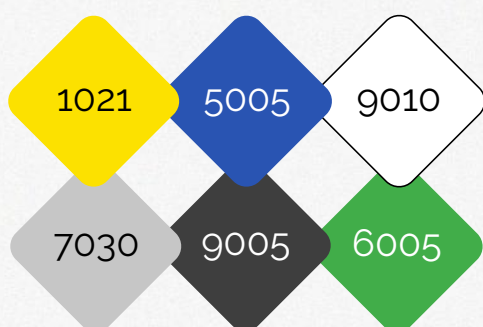

Dimensões	
Medida da haste de encaixe	57mm x 37mm
Altura da haste de encaixe	135mm
Medida da base	125mm x 125mm
Chapa da haste	2,25mm
Chapa da base	5,5mm
Medida dos furos	12,5mm
Medida entre eixos dos furos	90mm
Camada de zinco	70g Zn/m ²
Observações	
Medida mínima do baldrame 150mm	
Não acompanha parafusos/buchas/parabolt para aparafusar no concreto.	



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso YouTube!

Sumário

Abraçadeira Guará Hércules

A **Abraçadeira Guará Hércules** é utilizada para fixar o Pannel Guará Hércules ao Poste Guará Hércules. Graças ao seu design moderno e exclusivo, é considerada uma das mais duráveis e seguras do mercado.

Diferenciais:

- Possui sistema antifurto com 2 parafusos autobrocantes;
- Sistema exclusivo de fixação;
- Permite fazer curvas de 30 a 270 graus sem a necessidade de utilização de 2 postes;
- Não necessita perfurar os postes, evitando a corrosão;
- Possibilita pequenas correções no caso de erro de chumbamento dos postes de no máximo 10mm;
- Permite cercamentos com baldrame com desnível sem ter que utilizar outro poste.
- É fabricada em poliamida (Nylon Industrial) com proteção UV e tamanho 60mm x 40mm. Disponível nas cores verde, branco, cinza, azul, preto e amarelo.



Sumário

Fixador Guará


O **Fixador Guará** 40x40mm fabricado em Nylon (poliamida) com proteção UV e tampa de acabamento na cor do produto e parafuso autobrocante 5.5x25mm.

Desenvolvido com cavidades para instalação dos fios de 4.00mm, 4.30mm e 5.00mm.


Disponível nas cores: branco, amarelo, verde, azul, preto, cinza e grafite.



Fixador Guará Ecoplus

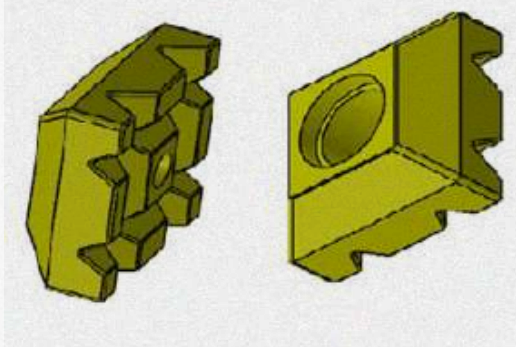

Fixador Guará Medium

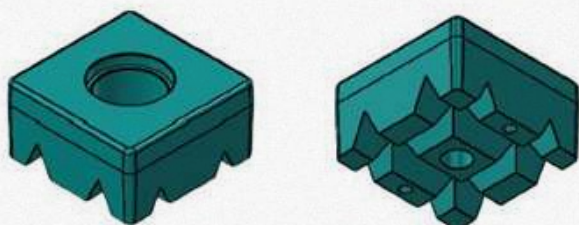

Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Poste Guará Quickfix

O **Poste Guará Quickfix**, com seu exclusivo sistema de cremalheira, é fabricado em perfil redondo de aço galvanizado a quente por imersão. Este poste é uma solução prática e eficiente para cercamentos modernos.

Diferenciais:

- Sistema exclusivo de cremalheira que facilita a instalação e ajustes;
- Disponível em versão galvanizada ou com pintura eletrostática na cor verde;
- Camada de zinco de 70 g/m², que garante resistência à corrosão;
- Fornecido com tampões de acabamento em poliamida, conferindo durabilidade e sofisticação ao produto.

Dimensões

Altura do cercamento (m)	1,35	1,50	1,85	2,00	2,35	2,50
Diâmetro (mm)	48	48	48	48	48	48
Espessura (mm)	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Camada de Zinco (Zn/m ²)	70	70	70	70	70	70
Cor	Galv.	Verde	Galv.	Galv. / Verde	Galv.	Galv. / Verde



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Escora Guará Quickfix

A **Escora Guará Quickfix** é uma solução resistente e versátil para reforço estrutural em cercamentos. Fabricada em aço galvanizado a quente por imersão e finalizada com pintura eletrostática por fosfatização microcristalina, essa escora oferece alta durabilidade e proteção contra corrosão, garantindo uma estrutura mais estável e segura.

Projetada para integrar-se perfeitamente ao sistema Quickfix, a escora é fornecida com a Abraçadeira Guará Quickfix na mesma cor, facilitando a instalação e proporcionando um acabamento uniforme e profissional.

Dimensões

	1,80	2,00	2,40
Altura do cercamento (m)	1,80	2,00	2,40
Diâmetro (mm)	31,75	32,00	38,00
Espessura (mm)	1,25/1,50	1,50	1,25/1,50
Camada de Zinco (gr/mm ²)	70/120	70	70/120
Cor	Galv. / Verde	Galv. / Verde	Galv. / Verde



Fale com os nossos
consultores de vendas




Confira no
nosso YouTube!

Sumário

Abraçadeira Guará Quickfix

A **Abraçadeira Guará Quickfix** é utilizada para prender as Escoras nos Postes Quickfix e também para prender os Esticadores que tensionam os arames.

É fabricada em aço galvanizado ou em poliamida. Fornecida com parafusos inox. Disponível na versão galvanizada e também na cor verde.

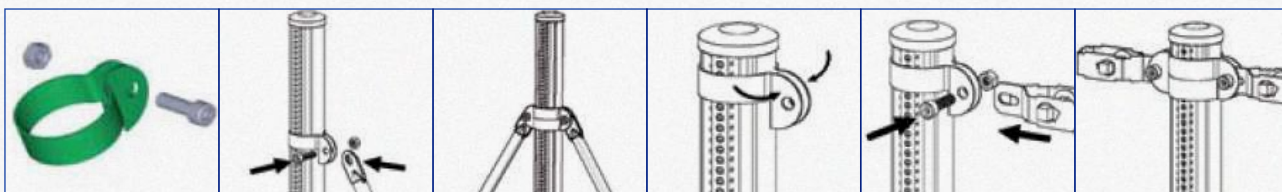

Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**


Sumário

Esticador Guará Quickfix

Os Esticadores Guará Quickfix são indispensáveis para o tensionamento eficiente de fios em cercamentos. Fabricados em aço galvanizado a quente por imersão, combinam qualidade e praticidade.

Diferenciais:

- Fabricado com pintura por fosfatização microcristalina, conferindo maior durabilidade;
- Disponível nas versões galvanizada e na cor verde, para melhor integração estética;
- Instalação simplificada e eficiente, garantindo segurança e firmeza no cercamento;
- Ideal para utilização em conjunto com o sistema Quickfix, proporcionando acabamento profissional e padronizado.

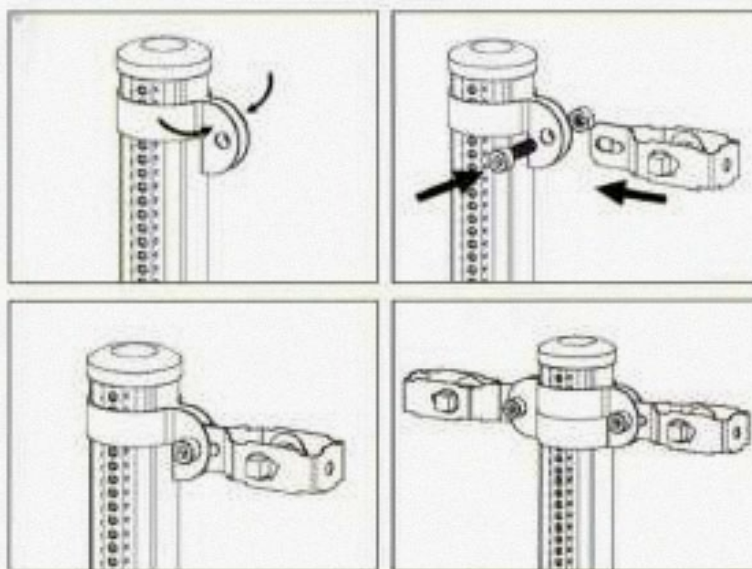

Sumário

Alicate Guará Quickfix

O **Alicate Guará Quickfix** é indicado para a utilização na Solução de Cercamento Guará Quickfix, clipando os grampos inox nos Postes Guará Quickfix, evitando as amarrações com arames.

O Alicate Guará Quickfix é utilizado para o grampo inox com até 3mm.



Alicate Guará Quickfix com Carregador

O **Alicate Guará Quickfix com Carregador** é indicado para a utilização na Solução de Cercamento Guará Quickfix, clipando a tela nos fios esticadores, evitando as amarrações com arames.

O Alicate Guará Quickfix com Carregador é utilizado para grampos de até 2mm.



Sumário


Grampo Guará Quickfix Inox

O **Grampo Guará Quickfix** Inox com 3mm é fabricado em inox 304 e embalado em blíster com 100 unidades.



Grampo Guará Quickfix

O **Grampo Guará Quickfix** 2mm é fabricado em aço galvanizado a quente por imersão com camada de zinco de 60gr/m². Embalado em blíster com 1000 unidades. Fornecido com pintura eletrostática por fosfatização microcristalina na versão galvanizada ou na cor verde.

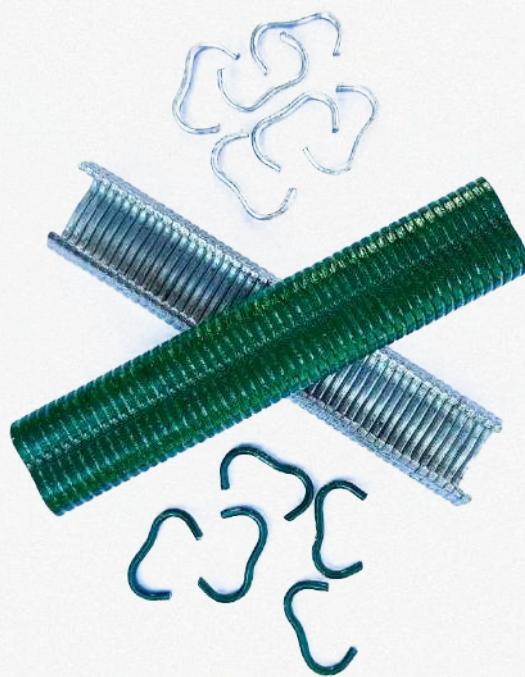


Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**



Sumário

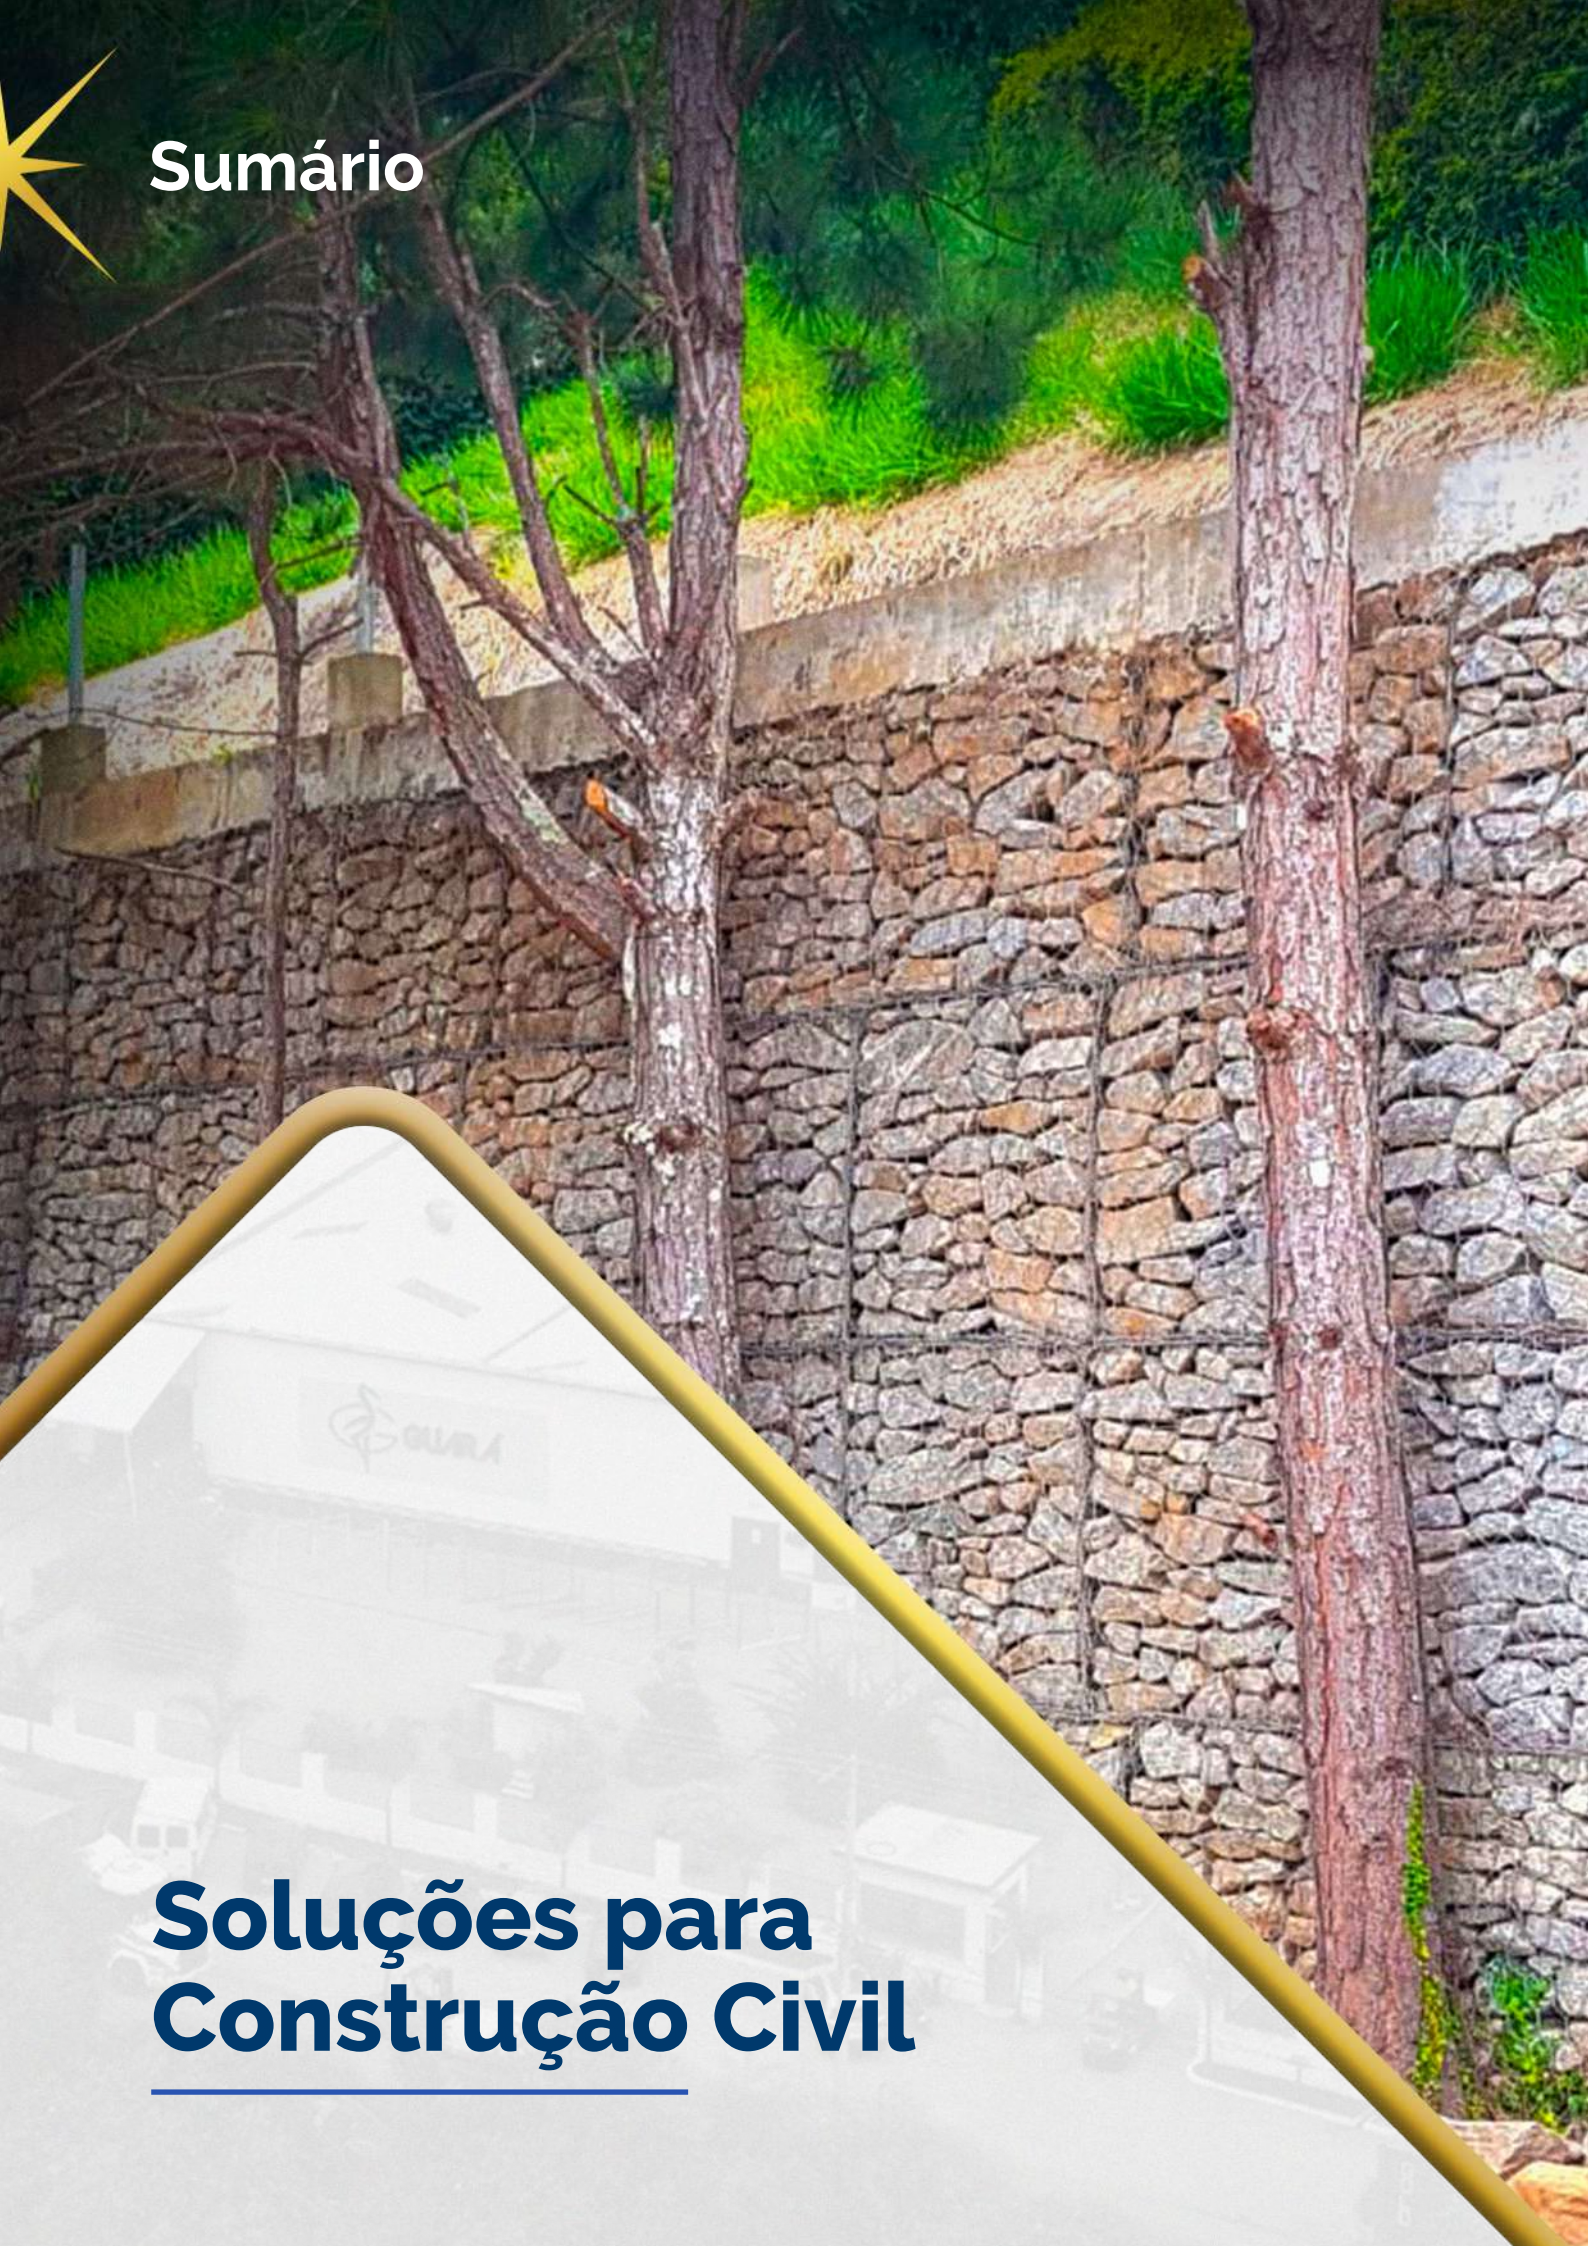

**Soluções para
Construção Civil**

Sumário

Gabião


Guará Galvanizado

O **Gabião Guará Galvanizado** é fabricado com tela hexagonal de dupla torção, oferecendo resistência e durabilidade para contenção de terrenos e drenagens.


Diferenciais:

- Galvanização pesada com 95% de zinco e 5% de alumínio, garantindo maior vida útil;
- Disponível em diferentes formatos e tamanhos para atender projetos específicos;
- Fácil instalação, permitindo flexibilidade em obras de infraestrutura.


Configurações Mais Usadas




Muros com degraus para fora



Muros com degraus para dentro



Muros com drenagem



Muros com contraforte


Legendas

- Muro em gabião
- Aterro
- Brita
- Lastro de concreto
- Contraforte

Dimensões

Modelo	Malha (cm)	Arame	Arame de rede (mm)	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Diafragma
Caixa	8x10	Galvanizado	2,70	1,50	1,00	0,50/1,00	0
				2,00	1,00	0,50/1,00	1
				3,00	1,00	1,00	2

Gabião Caixa

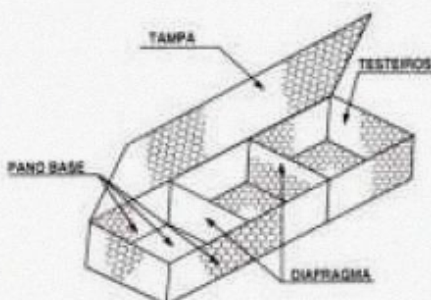

Fale com os nossos
consultores de vendas




Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário


Gabião Guará Revestido em PVC

O **Gabião Guará Revestido em PVC** é fabricado em tela hexagonal de dupla torção em arame com galvanização pesada de 95% de zinco e 5% de alumínio mais o revestimento em PVC (poli cloreto de vinil), em formato caixa, colchão ou saco proporcionando maior qualidade, resistência e durabilidade. Disponível nas cores cinza e verde.

Gabião Caixa



Gabião Colchão



Gabião Saco



Dimensões

Modelo	Malha (cm)	Arame	Arame de rede (mm)	Arame de borda (mm)	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Diafragma
Caixa	8x10	PVC	2,40	3,00	1,50	1,00	0,50/1,00	0
				2,00	1,00	0,50/1,00	1	1
				3,00	1,00	1,00	2	2
Colchão	6x8	PVC	2,00	2,40	4,00	2,00	0,23	2
				4,00	3,00	2,00	0,23	3
Saco	8x10	PVC	2,40	3,00	3,00	-	0,65	-



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso YouTube!

Sumário

Manta Guará Geotêxtil

A **Manta Guará Geotêxtil** é uma solução técnica para drenagem, proteção, separação, filtração, reforço de solo, pavimentação, entre outras aplicações. Utilizada na estabilização de encosta rochosa, revestimento, proteção de taludes, muros de contenção, sistema de drenagem, filtração, terraplenagem, entre outras aplicações.

Produto não tecido e fabricado 100% em poliéster com 150g/m².
Fornecida na cor cinza.

Dimensões

Peso (g/m ²)	150
Espessura não tecido (mm)	1,20
Abertura aparente dos poros (mm)	50
Comprimento (m)	50
Altura (m)	2,15



Sumário




Tela Guará Fachadeira

A **Tela Guará Fachadeira** é produzida em polietileno de alta densidade, sendo altamente resistente e ideal para diversas aplicações em construções.

Diferenciais:

- Disponível em cores verde, azul e branco, com bordas reforçadas;
- Alta resistência a impactos e proteção contra raios UV;
- Leve e fácil de manusear, facilitando o transporte e a instalação.

Dimensões		
Modelo	Pesada	Leve
Comprimento (m)	50,00	50,00
Altura (m)	3,00	3,00
Peso (kg)	6,00	3,90



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Tela Guará Hexagonal

Alta Resistência Galv.

A **Tela Guará Hexagonal Alta Resistência Galvanizada ou Revestida em PVC** é ideal para o revestimento e proteção de taludes rochosos, estabilização de encostas rochosas, muro de contenção, entre outras aplicações.

Fabricada com tela hexagonal de dupla torção em arame com galvanização pesada de 95% de zinco e 5% de alumínio. Fornecida na versão galvanizada ou com revestimento em PVC (poli cloreto de vinil) na cor cinza, processo este que aumenta a vida útil, pois protege o arame contra variações climáticas, poluições, gastos com manutenções periódicas e pinturas.



Tela Guará Hexagonal Alta Resistência Rev. PVC

Malhas (cm)	Arame Rev. (mm)	Peso (rolo)	Comprimento (m)	Altura (m)
8 x 10	2,40 x 3,40	70kg	25,00	2,00

Tela Guará Hexagonal Alta Resistência Galv.

Malhas (cm)	Arame Rev. (mm)	Peso (rolo)	Comprimento (m)	Altura (m)
8 x 10	2,70 x 2,70	75kg	25,00	2,00



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Tela Guará Sinaleiro

A **Tela Guará Sinaleiro** é uma solução leve, resistente e versátil, amplamente utilizada para sinalização e demarcação de áreas em canteiros de obras, eventos, rodovias e espaços que requerem delimitação temporária.

Fabricada pelo processo de extrusão por estiramento, essa tela é produzida em polietileno de alta resistência, garantindo maior durabilidade e flexibilidade. Seu design permite alta visibilidade, tornando-a ideal para aplicações que exigem segurança e organização.

Dimensões

Cores Disponíveis	Laranja e Branca
Comprimento (m)	50
Altura (m)	1,20
Peso por rolo (kg)	1,56



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Grade Guará Eletrosoldada

A **Grade Guará Eletrosoldada** é fornecida para divisões e carrinhos industriais, grades, portões, palets para armazenagem de mercadoria, canis, proteção de máquinas e muito mais.

Fabricada em arame galvanizado a quente por imersão com camada mínima de 60gr/m² e soldada por eletrofusão.

Disponível na versão galvanizada.



Dimensões		
Malha (mm)	Diâmetro do arame (mm)	Dimensão do painel (m)
50x50	5	2,60x1,50
100x50	5	2,60x1,50
150x50	5	2,60x1,50
300x50	5	2,60x1,50




Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**



Sumário

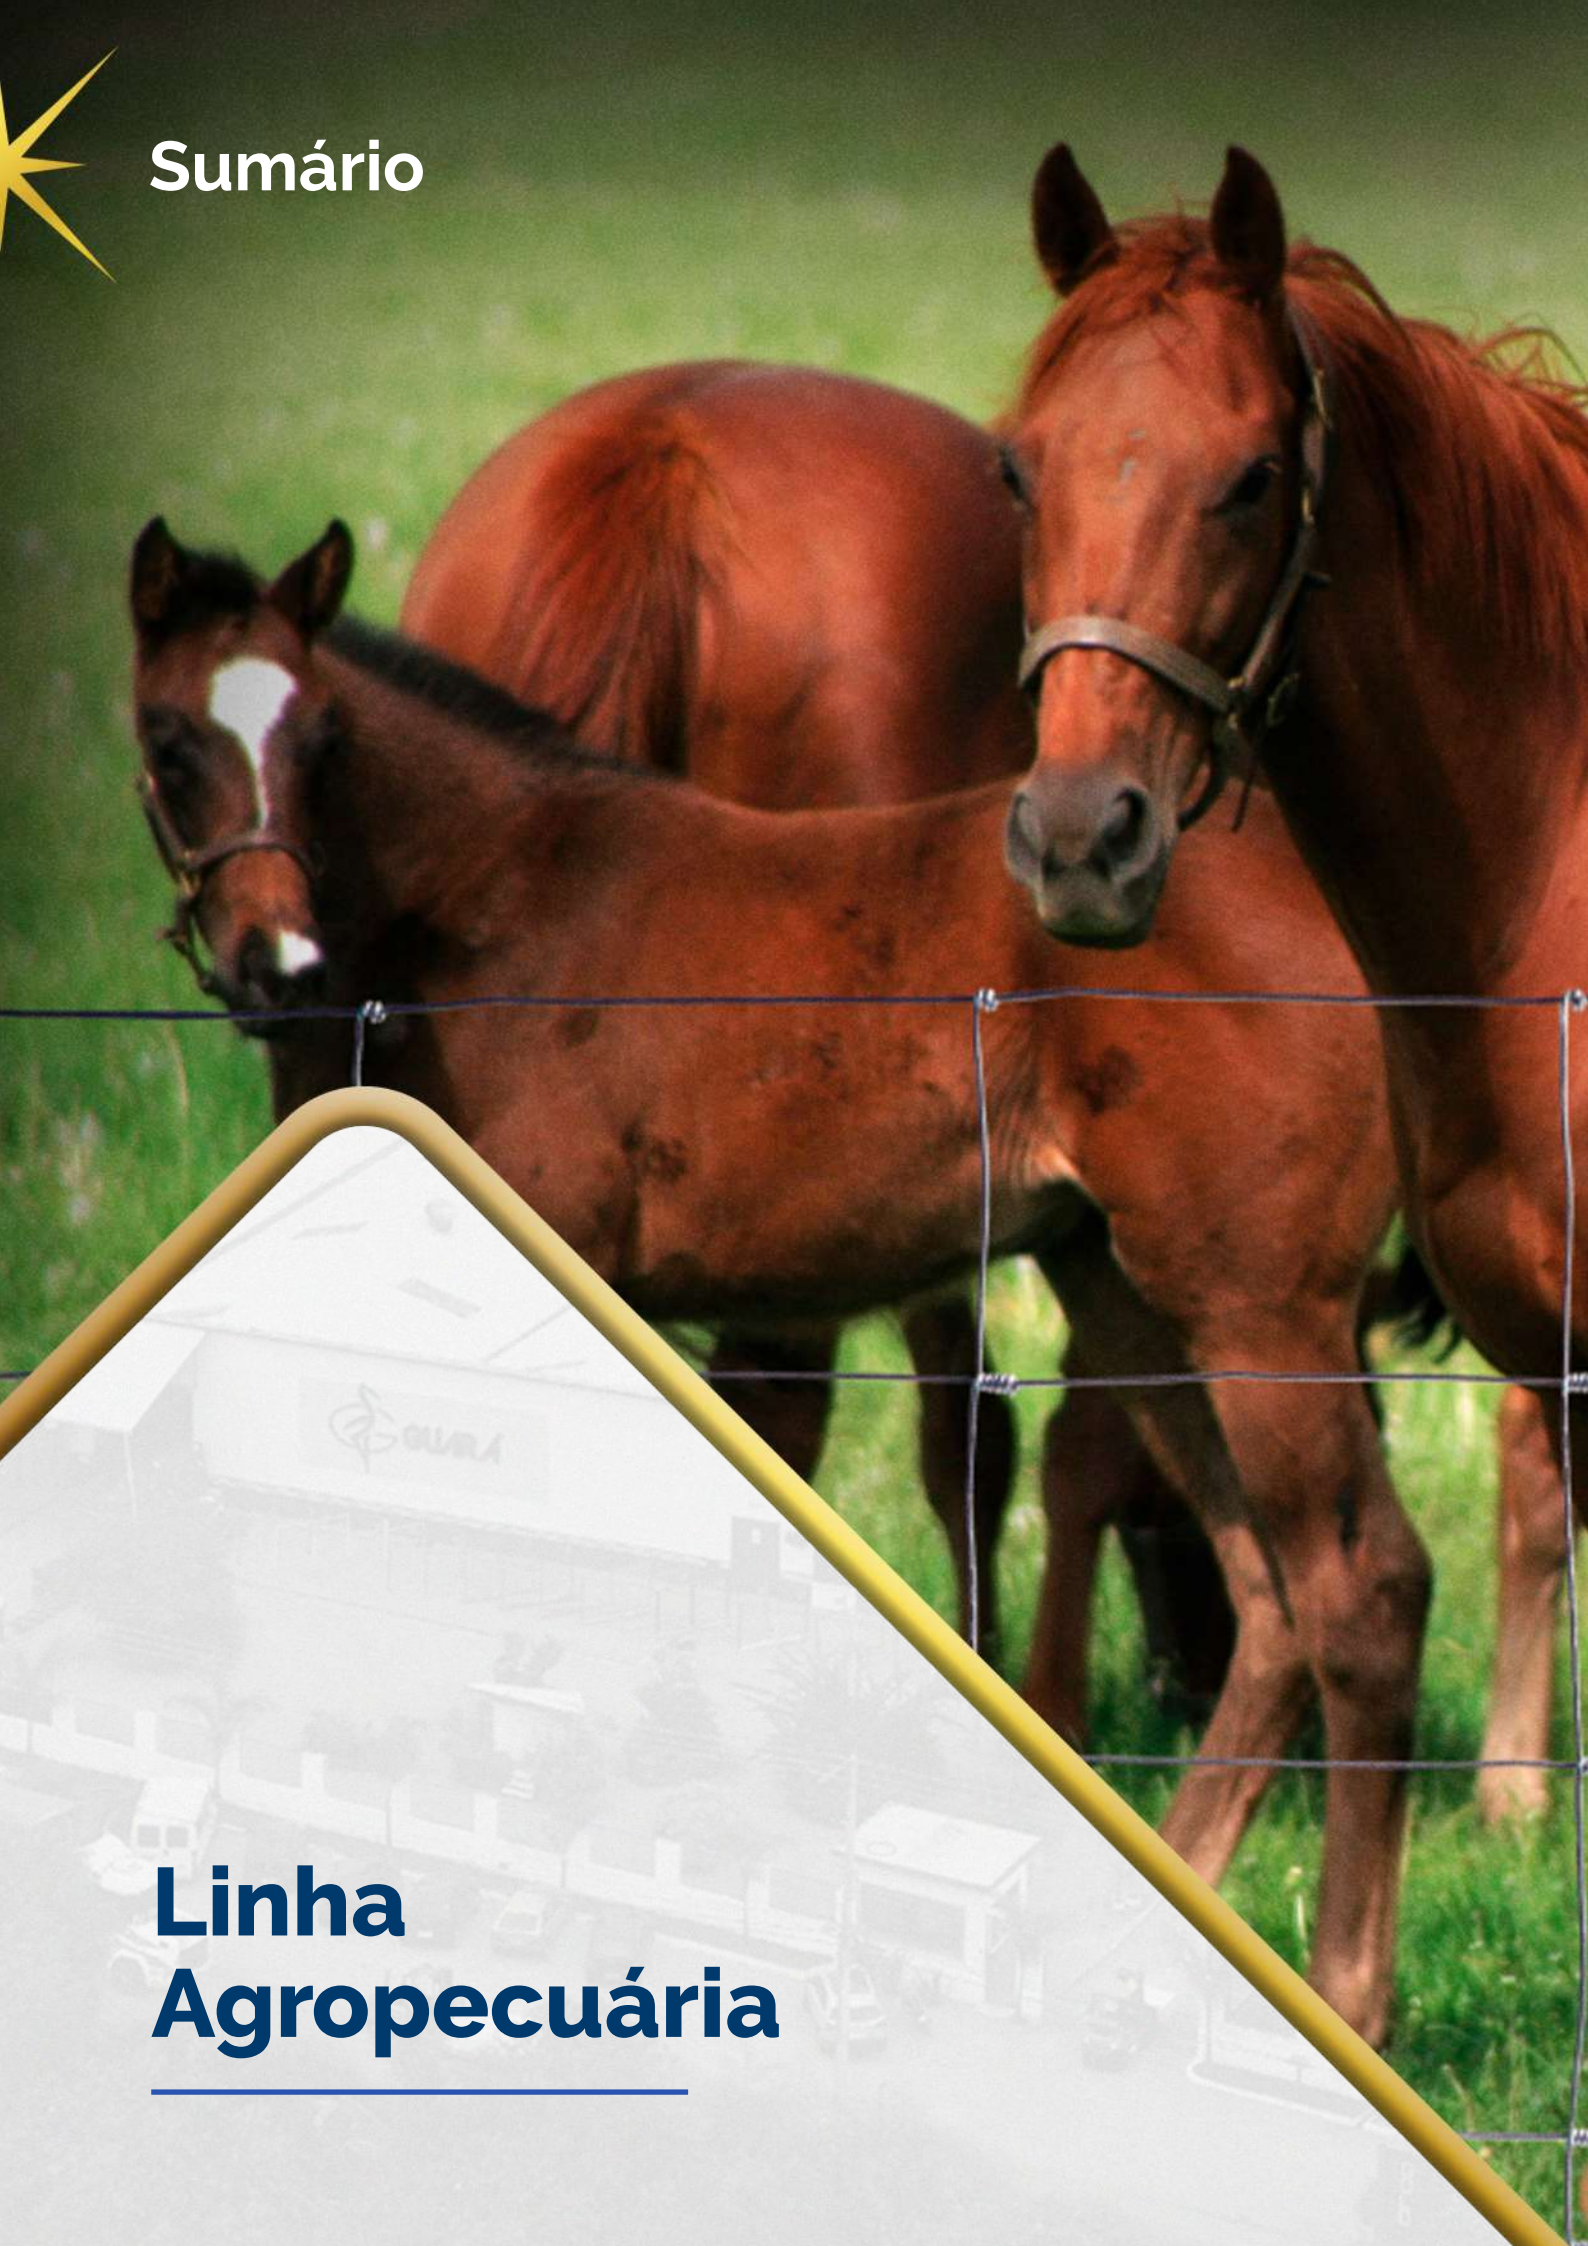

Linha Agropecuária

Sumário

Arame Guará Farpado Galvanizado

O **Arame Guará Farpado** é utilizado na divisão dos limites de propriedades agrícolas, delimitação de pastos e áreas para cercar animais, rodovias e em cima das cercas de telas para dar maior segurança, sendo utilizado nas áreas rurais e urbanas.

Dimensões		
Bitolas (BWG)	14	16
Comprimento (m)	250	250
Peso aproximado (Kg)	15,5	10,6
Diâmetro fios (mm)	2,00	1,60
Carga de ruptura (mínimo)	250 kgf/mm ²	350 kgf/mm ²
Distância entre farpas (mm)	125	125
Torção	Continua	Alternada



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso YouTube!

Sumário

Arame Guará Farpado Revestido em PVC Verde

O Arame Guará Farpado Revestido em PVC é utilizado em cercas de telas revestidas com PVC, proporcionando uma melhor estética ao empreendimento.

Dimensões

Bitolas (BWG)	16
Comprimento (m)	250
Peso aproximado (Kg)	12,5
Diâmetro dos fios galv. (mm)	1,6
Diâmetro dos fios rev. PVC (mm)	2,4
Carga de ruptura (mínimo)	350 kgf
Distância entre farpas (mm)	150
Torção	Continua



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Arame Guará Alta Resistência

O **Arame Guará Alta Resistência** oferece maior durabilidade graças a sua camada pesada de 240 gr/mm² de zinco com alta resistência de 700 kgf/mm².

Utilizado em áreas rurais, urbanas e rodovias.
Delimitação de pastos, áreas para cercar animais.

Bitola 2,70mm

Rolo por kg.

Rolos com 500m ou 1.000m.



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Grampo Guará Galvanizado

Os **Grampos Guará Galvanizados** são indicados para fixação do arame ao mourão. Resistência à tração: 50kgf/mm².

É fabricado em arame galvanizado a quente por imersão com camada de zinco de 70 gr/m².

Dimensões

Polegadas	7/8" (22,30mm)
BWG	09 (3,75mm)
Peso	1kg (aprox. 200 peças)



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário


Tela Guará Hexagonal

A **Tela Guará Hexagonal** é a escolha ideal para quem busca um cercamento econômico, prático e durável. Fabricada com arame galvanizado a quente por imersão, essa tela oferece alta resistência à corrosão e excelente flexibilidade, tornando-se uma solução versátil para diversas aplicações. Seu design permite maior adaptação ao ambiente, sendo amplamente utilizada em galinheiros, pinteiros, viveiros e cercamentos agropecuários. Além disso, também é indicada para proteção de mudas, sustentação de plantas trepadeiras e até mesmo projetos artesanais e decorativos.

Diferenciais:

- Custo-benefício: Solução acessível para quem busca segurança e funcionalidade sem comprometer o orçamento.
- Flexibilidade e leveza: Fácil de manusear e instalar, adaptando-se a diferentes superfícies.

Dimensões				
Malhas (polegadas)	1/2	1	2	3
Malhas (mm)	12,70	25,4	50,8	76,2
Diâmetro dos Fios (BWG)	24	22	18/22	16
Diâmetro dos Fios (mm)	0,56	0,71	1,24/0,71	1,65
Comprimento (m)	50,00	50,00	50,00	50,00
Altura (m)	1,00 / 1,50	1,00 / 1,50	1,50 / 1,80	1,00 / 1,20 1,50 / 1,80

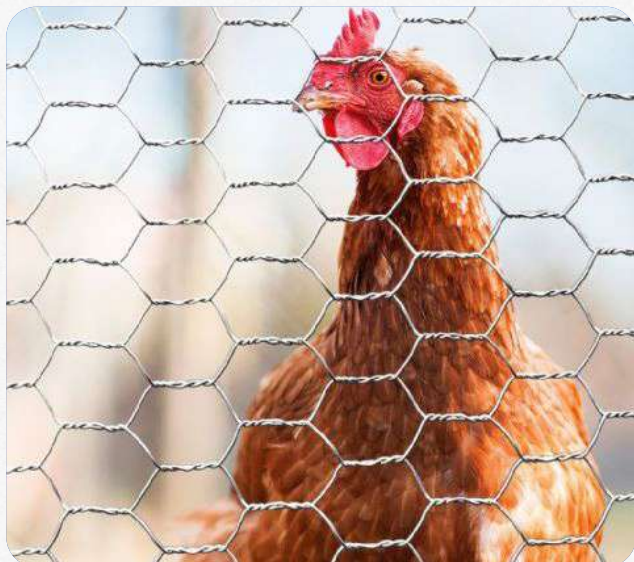

Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso **YouTube!**

Sumário

Tela Guará Ovelheira

A Tela Guará Ovelheira é uma solução ideal para o cercamento de áreas rurais, sendo amplamente utilizada em propriedades agropecuárias para contenção de ovinos e caprinos, além de outras criações de médio porte. Sua robustez e resistência a impactos a tornam uma escolha confiável para ambientes que exigem proteção eficiente e durabilidade.

Diferenciais:

- Fabricada com arames galvanizados a quente por imersão, a Tela Guará Ovelheira possui proteção contra corrosão e alta resistência às intempéries.
- Seu design é projetado para oferecer fácil instalação e durabilidade, mesmo em condições climáticas adversas.

Dimensões

Referência	120 / 10 / 15	
Quantidade de fios (horizontal)	10	
Espaçamento dos fios (vertical)	15,00 cm	
Diâmetro dos fios	Externos	2,50 mm
	Internos	2,10 mm
	Verticais	1,90 mm
Comprimento (m)	50,00 m	
Altura (m)	1,20 m	



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso YouTube!

Sumário

Tela Guará

Sombreamento

A **Tela Guará Sombreamento** é essencial para a proteção e controle da incidência solar em diferentes ambientes. Ela é especialmente desenvolvida para uso em projetos que demandam sombreamento eficiente, promovendo o bem-estar de plantas, animais e pessoas.

Diferenciais:

- Composta por material leve e flexível, a Tela Guará Sombreamento possui proteção UV, garantindo maior durabilidade e resistência ao desbotamento.
- Disponível em diversas porcentagens de sombreamento, ela se adapta a diferentes necessidades do cliente, oferecendo máxima eficiência em controle de luz.

Dimensões

Modelo (% de sombreamento)	50 / 60 / 70	
Comprimento (m)	50,00	
Altura (m)	1,50	3,00



Sumário

Tela Guará Mosquiteiro

A **Tela Guará Mosquiteiro** oferece uma barreira eficaz contra insetos, sendo uma solução indispensável para ambientes que exigem proteção e higiene. Projetada para aplicações residenciais e industriais, sua funcionalidade combina praticidade e segurança.

Diferenciais:

- Fabricada com polietileno de alta densidade, a Tela Guará Mosquiteiro é resistente aos raios UV e possui acabamento reforçado para garantir maior durabilidade.
- Disponível em diferentes cores e dimensões, adapta-se a projetos específicos com máxima eficiência.

Dimensões			
Modelo	Leve		Pesada
Peso (gr/m²)	55		80
Comprimento (m)	50,00		
Altura (m)	1,00	1,20	1,50
Cores	Verde	Branco	Azul



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso YouTube!

Sumário

Tela Guará Ciranda

A **Tela Guará Ciranda** é uma solução versátil e resistente, ideal para aplicações que exigem proteção, filtragem e durabilidade. Amplamente utilizada na fabricação de peneiras, filtros, viveiros para pequenos animais e fechamentos contra insetos, essa tela é indispensável para ambientes que necessitam de ventilação e segurança.

Fabricada em aço carbono trefilado, passa por um rigoroso processo de galvanização a quente por imersão, o que garante alta resistência contra corrosão e maior vida útil. Seu acabamento é feito em teares de última geração, garantindo precisão e uniformidade na malha.

Diferenciais:

- Alta resistência e durabilidade: A galvanização protege contra ferrugem e desgastes ambientais.
- Versatilidade de aplicações: Indicada para indústrias, agropecuária, filtragem e proteção contra insetos.
- Malha uniforme e precisa: Produzida com tecnologia avançada para um acabamento de qualidade.
- Eficiência em ventilação e filtragem: Ideal para ambientes que necessitam de circulação de ar sem comprometer a segurança.

Dimensões			
Modelos	4 Fio 22	10 Fio 28	14 Fio 30
Malhas por polegadas	4	10	14
Fios (mm)	0,71	0,36	0,30
Comprimento (m)	25	25	25
Altura (m)	1,00	1,00	1,00



Fale com os nossos
consultores de vendas



Confira no
nosso YouTube!

A Guar fabrica os seus produtos
sob medida e entrega aonde quer que voc esteja.



(24) 2251-8008



Av. Arthur Sebastio T. Ribas 1000,
Cantagalo - 1 Distrito Industrial,
Trs Rios (RJ) CEP: 25.803-060