



TELAS
GUARÁ
Onde Chega Brilha.

50
anos

Solução de Cercamento Guará Fotovoltaico



Tela Guará Caracol

- A Tela Guará Caracol oferece a melhor solução de cercamento para este tipo de projeto, pois trata-se de uma tela versátil e fabricada sob medida. As telas Guará são mais eficientes e duráveis porque são fabricadas com a melhor matéria prima. Fabricamos as telas conforme quadro de dimensões abaixo.

Dimensões

Dimensão de malha (polegadas)		3	2 1/2	2	1 1/2	1 1/4	1 3/16	1	3/4	1/2
Dimensão de malha (mm)		76,2	63,5	50,8	38,1	31,75	30,1	25,4	19,05	12,7
Bitolas dos arames	BWG 10 (3,40mm)	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	BWG 12 (2,77mm)	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	BWG 14 (2,10mm)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	BWG 16 (1,65mm)	-	x	x	x	x	x	x	x	x
	BWG 18 (1,24mm)	-	-	x	x	x	x	x	x	x



3" (76.20)



2 1/2" (63.50mm)



2" (50.80mm)



1 1/2" (38.10mm)




1 1/4" (31.75mm)



1 1/16" (30.10mm)



3/4" (19.05mm)



1/2" (12.70mm)


Poste Guarã Curvo ou Reto

- É fabricado em aço galvanizado a quente por imersão com ângulo de 30° para a instalação de concertinas e arames farpados. É fornecido com tampões de acabamento na cor cinza.

Poste Guarã Curvo

Dimensões

Altura do poste (m)	2,50 + 0,50
Diâmetro (mm)	48
Espessura (mm)	1,55
Camada de Zinco (Zn/m²)	120
Cor	Galv.



Poste Guarã Reto

Dimensões

Altura do poste (m)	3,00
Diâmetro (mm)	50,80
Espessura (mm)	1,55
Camada de Zinco (Zn/m²)	50 / 120
Cor	Galv.




Escora Guarã Quickfix

- As Escoras Guarã Quickfix são utilizadas junto aos Postes Guarã, garantindo o tensionamento da tela, proporcionando qualidade, segurança e durabilidade ao seu cercamento. Não necessita solda e retoque de pintura, pois não perfura o poste. É um perfil redondo fabricado em aço galvanizado a quente por imersão e fornecido com um tampão de acabamento em poliamida na cor cinza. Acompanha a Abraçadeira Guarã Quickfix.

Altura do cercamento (m)	2,40
Diâmetro (mm)	38,00
Espessura (mm)	1,25
Camada de Zinco (gr/mm ²)	120
Cor	Galv.

OS POSTES GUARÃ SÃO CALCULADOS COM ESPACAMENTO DE 2,50M E AS ESCORAS GUARÃ COM ESPACAMENTO DE 25 METROS, CONFORME DESENHO ABAIXO:

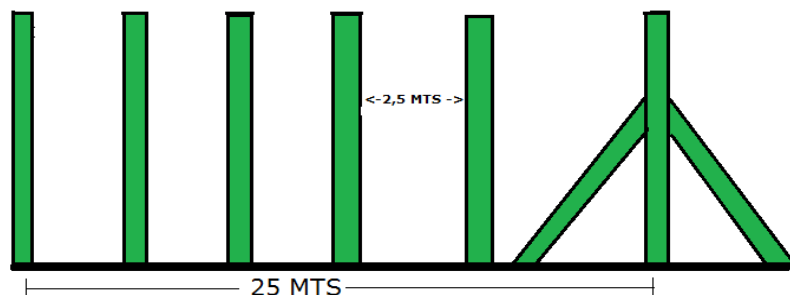

Arames Guará

- Os Arames Guará Galvanizados são fabricados em aço carbono, trefilados e galvanizados a quente por imersão, oferecendo versatilidade, resistência e durabilidade. Com variada opção de bitolas e diversas aplicações.


Dimensões

Bitolas dos fios (BWG)	8	10	12	14	16	18
Galvanizado (mm)	4,19	3,40	2,77	2,10	1,65	1,24
Comprimento por (média)	9,35	14,20	21,55	37,31	60,24	105,23
Embalagens	Rolos de 1kg ou de até 1.000kg					




Abraçadeiras Guarã Quickfix

- A Abraçadeira Guarã Quickfix é utilizada para prender os Esticadores que tencionam os arames.
- É fabricada em aço galvanizado a quente por imersão. Fornecida com parafusos inox.

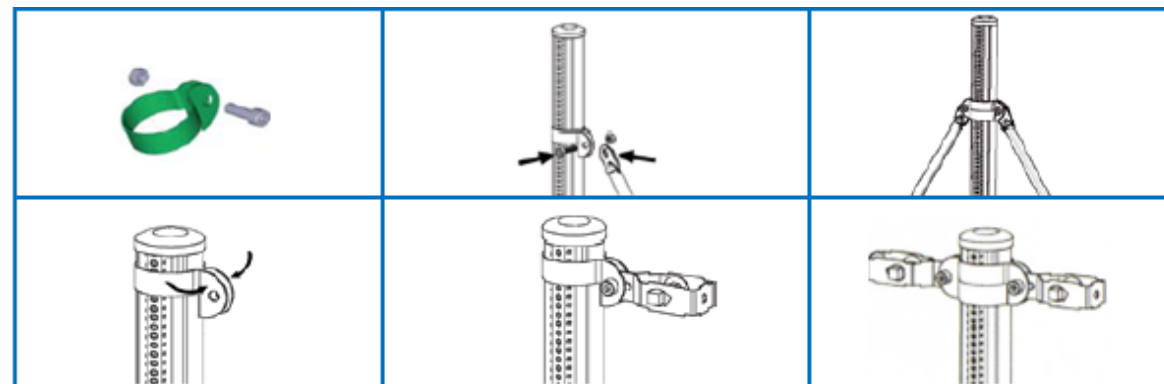

Esticadores Guará Quickfix

- Os Esticadores Guará Quickfix são utilizados para o tensionamento dos fios esticadores nas telas, arames farpados e arames de alta resistência nas concertinas. Facilita a manutenção ao longo dos anos quando houver necessidade de retensionar os fios.
- É fabricado em aço galvanizado a quente por imersão.

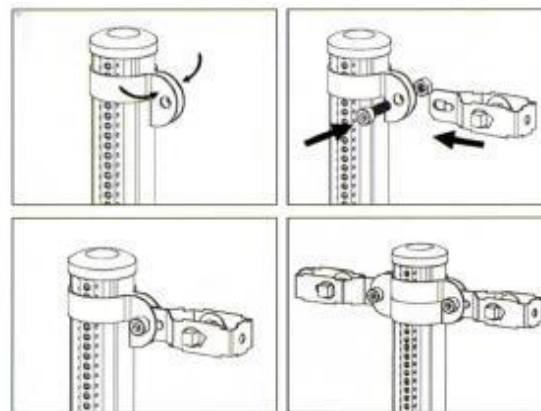


Alicate e Grampo Guará Quickfix

- O Alicate Guará Quickfix com Carregador é indicado para clipar a tela nos fios esticadores, evitando as amarrações com arames e proporcionando rapidez na instalação do seu cercamento, não deixando pontas, agregando estética, acabamento e beleza ao cercamento. O Alicate Guara Quickfix com Carregador é utilizado para grampos de até 2mm.
- O Grampo Guará Quickfix 2mm é fabricado em aço galvanizado a quente por imersão com camada de zinco de 60gr/m². Embalado em blíster com 1000 unidades.



OS GRAMPOS SÃO CALCULADOS PARA QUE SEJAM COLOCADOS A CADA 30 CENTIMETROS NO FIO ESTICADOR SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME DESENHO ABAIXO:

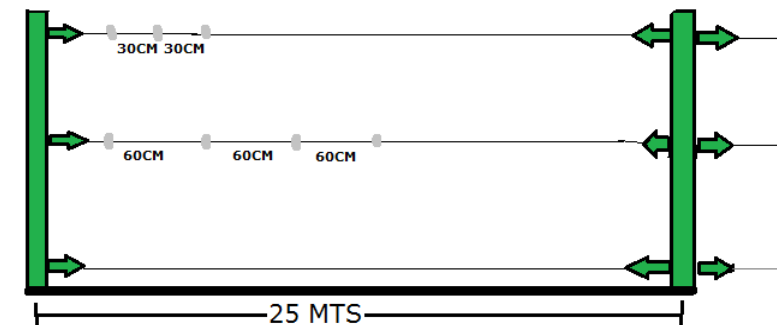

Arame Farpado Guarã


- O Arame Guarã Farpado é fornecido com 250 metros de comprimento e confeccionado em aço galvanizado a quente por imersão. É utilizado sobre as cercas de telas nos projetos fotovoltaicos.

Dimensões		
Bitolas (BWG)	14	16
Comprimento (m)	250	250
Peso aproximado (Kg)	15,5	10,6
Diâmetro fios (mm)	2,00	1,60
Carga de ruptura (mínimo)	250 kgf/mm ²	350 kgf/mm ²
Distância entre farpas (mm)	125	125
Torção	Continua	Alternada



Portão Guará em Tela Caracol

- O Portão Guará em Tela Caracol é fabricado conforme o projeto do cercamento fotovoltaico.

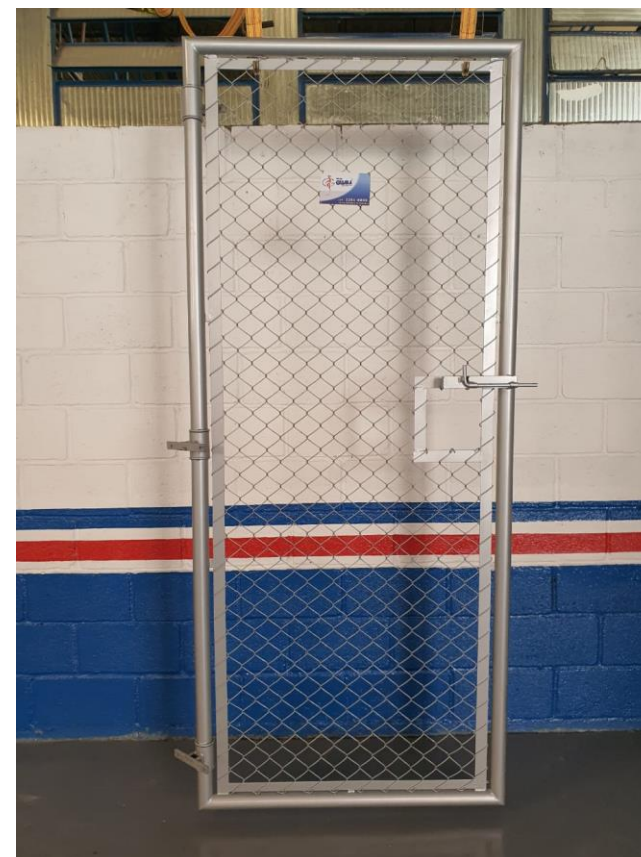



TELAS
GUARÁ
Onde Chega Brilha.



Av. Arthur Sebastião T. Ribas, Nº 1000
Cantagalo / 1º Distrito Industrial
Três Rios - RJ 25803-060

☎ (24) 2251-8008 📞 (24) 99272-9728

✉ guara@telasguara.com.br

 [telasguara](https://www.facebook.com/telasguara)

 [telas.guara](https://www.instagram.com/telas.guara)

 [telasguara](https://www.youtube.com/telasguara)

 [telas-guara](https://www.linkedin.com/company/telas-guara)

